

HEXA

MINI

MISE EN SERVICE ET/OU ENTRETIEN

ÉTAPE 1

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE Fournis :

- 1 Une clef de démontage en plastique blanche.
- 2 Une cartouche AS 150 UF.
- 3 1 gourde



1



2





3



ÉTAPE 2

COUPER LA VANNE


- Coupez la vanne d'arrivée d'eau générale.

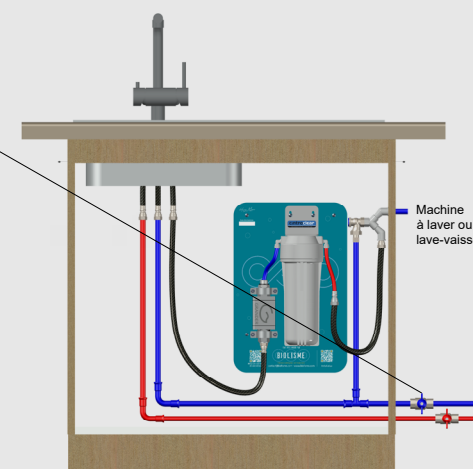

ÉTAPE 3

ÉVACUATION DE LA CARTOUCHE

- Ouvrez le mitigeur pour faire tomber la pression.
- À l'aide de la clef desserrez la cloche du filtre.
- Enlevez la cartouche usagée.

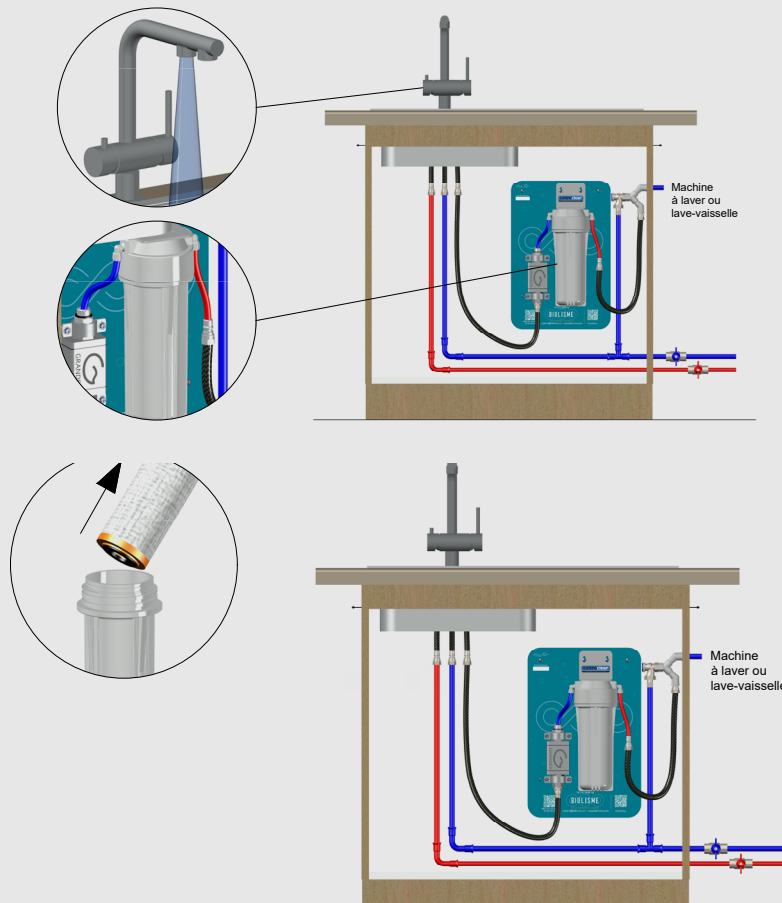


ÉTAPE 4

MISE EN PLACE DE LA

CARTOUCHE NEUVE


- Mettre en place la nouvelle cartouche. Attention positionner l'ouverture vers le haut.
- Revissez la cloche du filtre.
- Serrez à l'aide de la clef blanche.

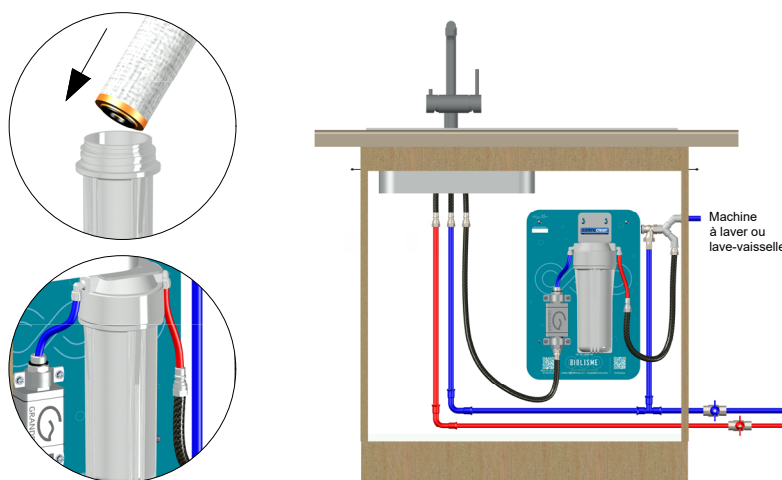

ÉTAPE 5

FINALISATION

- Votre cartouche neuve est maintenant installée.
- Vous pouvez rouvrir la vanne d'arrivée générale.
- Purgez l'installation avec un ou deux litres d'eau.

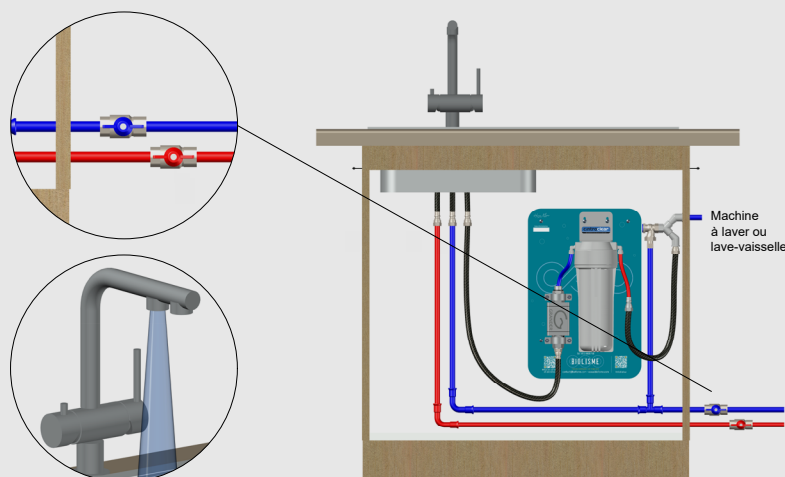

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers une mise en service et/ou un entretien correcte du modèle, en assurant une utilisation optimale.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars.

Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolisme un réducteur de pression réglé à 3,4 bars.

CONTACTEZ-NOUS

04 28 99 85 22

contact@biolisme.com



ZAC des Grandes Vignes
110 Rue Raymond CHARTOIRE - Lot n°4
26400 GRANE (France)